


Scheda Tecnica

DAG240/30

DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

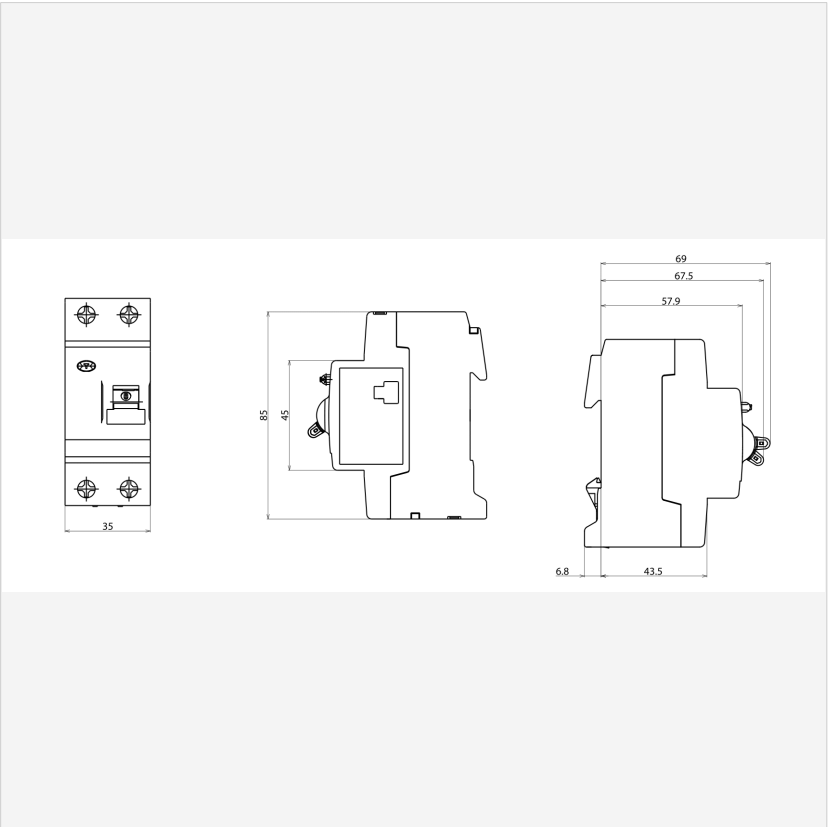

Corrente nominale Ie	40
Soglia di intervento	30
Classe	A
Numero poli	2
Norma	EN 61008
Numero moduli	2
Potenza dissipata	2,4
Tensione nominale Ue AC	230/400
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	110 - 254
Frequenza	50/60
Potere di chiusura e di interruzione differenziale Idm	1000
Corrente condizionale di cortocircuito differenziale	6000 (con interruttore o fusibile gC 63A)
Protezione contro gli scatti intempestivi	fino a 250A
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Temperatura di impiego	-25/+40
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Vita meccanica	20000 manovre CO
Capacità dei terminali	25 superiore e inferiore
Coppia di serraggio	2,8
Peso	400
Montaggio	qualsiasi
Omologazioni	IMQ
Stato	Acquistabile