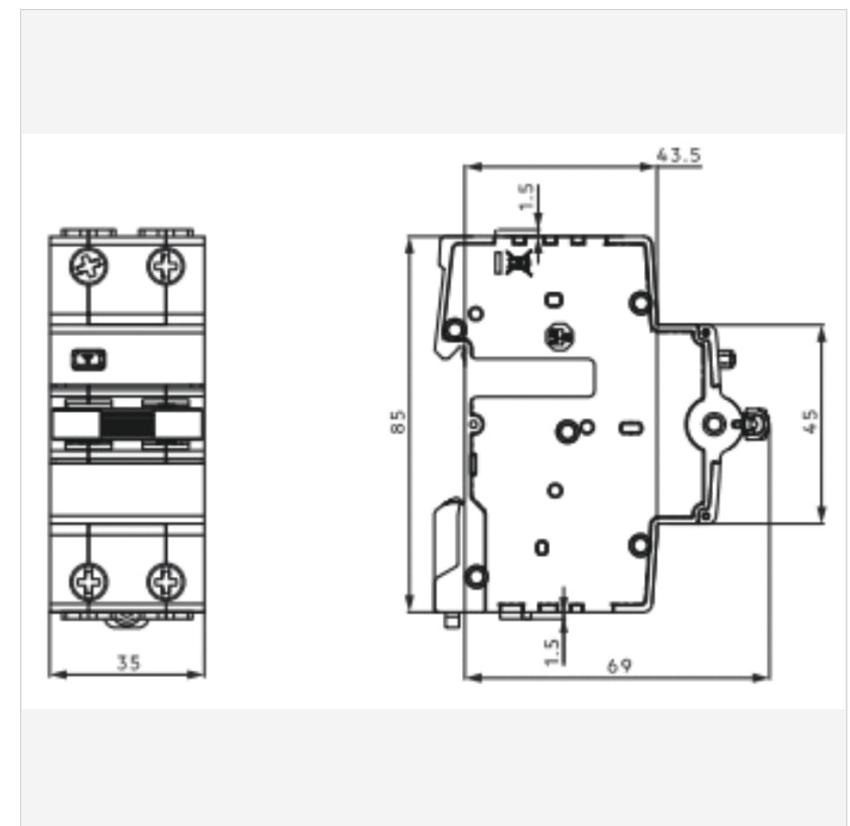


**Scheda Tecnica****DN45C20/A30****MTD AEG DN45 1P+N C 20A 4,5kA 30mA A 2M**

Home &gt; Ricerca Tecnica &gt; Scelta Prodotto &gt; Scheda Tecnica

**PDF**

Corrente nominale Ie	20
Numero poli	1+N
Numero moduli	2
Tensione nominale Ue AC	230/240
Tensione di isolamento Ui (V)	500
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	170-264
Potenza dissipata	6,1
Frequenza	50
Curva di intervento	C (5 - 10 ln)
Classe	A
Soglia di intervento	30
Protezione contro gli scatti intempestivi	
Potere di cortocircuito nominale	4,5
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac	6
Temperatura di impiego	-25/+55
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Temperatura di riferimento (°C)	30
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 1...35mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	2
Peso	200g
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61009-1 / EN 60947-2
Omologazioni	CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile