


Scheda Tecnica

DN45C20/F30

MTD AEG DN45 1P+N C 20A 4,5kA 30mA F 2M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

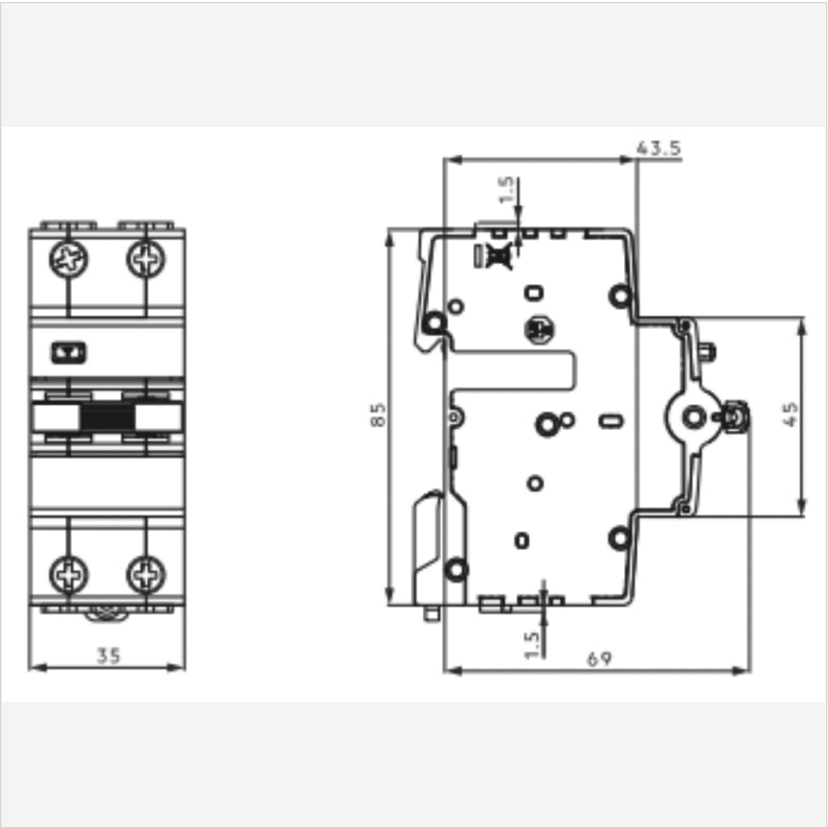

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrente nominale Ie                           | 20                                |
| Numero poli                                    | 1+N                               |
| Numero moduli                                  | 2                                 |
| Tensione nominale Ue AC                        | 230/240                           |
| Tensione di isolamento Ui (V)                  | 500                               |
| Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC | 170-264                           |
| Potenza dissipata                              | 6,1                               |
| Frequenza                                      | 50                                |
| Curva di intervento                            | C (5 - 10 In)                     |
| Classe                                         | F                                 |
| Soglia di intervento                           | 30                                |
| Protezione contro gli scatti intempestivi      | fino a 3000A                      |
| Potere di cortocircuito nominale               | 4,5                               |
| Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac | 6                                 |
| Temperatura di impiego                         | -25/+55                           |
| Temperatura di stoccaggio                      | -40/+70                           |
| Temperatura di riferimento (°C)                | 30                                |
| Grado di protezione                            | IP40 Apparecchio (IP20 terminali) |
| Vita meccanica                                 | 20.000 manovre                    |
| Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a       | 10000 manovre                     |
| Capacità dei terminali                         | flessibile/rigido 1...35mm2       |
| Coppia di serraggio                            | 2                                 |
| Peso                                           | 200g                              |
| Classe di limitazione                          | 3                                 |
| Norma                                          | EN 61009-1 / EN 60947-2           |
| Omologazioni                                   | CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ         |
| Colore                                         | Grigio RAL 7035                   |
| Montaggio                                      | qualsiasi                         |
| Stato                                          | Acquistabile                      |