


Scheda Tecnica

DX463/SI300

BLOCCO DIFF.AEG DX 4P 63A 300mA A-Si 4M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

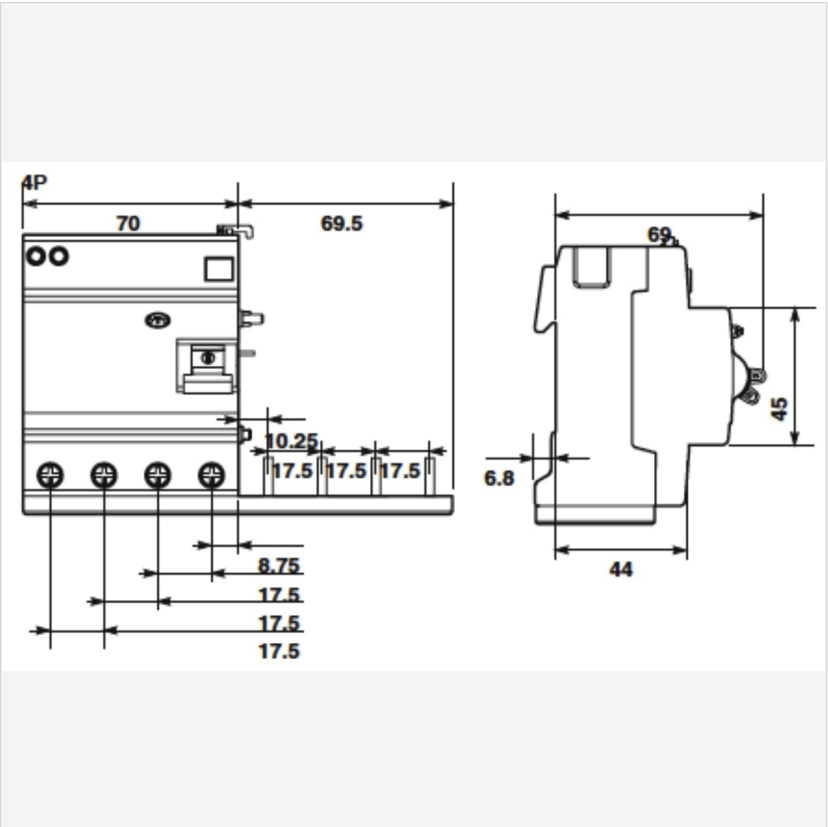

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrente nominale Ie                           | 63                                |
| Numero poli                                    | 4                                 |
| Numero moduli                                  | 4                                 |
| Tensione nominale Ue AC                        | 230/400                           |
| Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC | 195-440                           |
| Tensione di isolamento Ui (V)                  | 500                               |
| Potenza dissipata                              | 7,6                               |
| Frequenza                                      | 50                                |
| Classe                                         | Si                                |
| Protezione contro gli scatti intempestivi      | fino a 5000A                      |
| Soglia di intervento                           | 300                               |
| Temperatura di impiego                         | -25/+55                           |
| Temperatura di stoccaggio                      | -40/+70                           |
| Grado di protezione                            | IP40 Apparecchio (IP20 terminali) |
| Vita meccanica                                 | 20.000 manovre                    |
| Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a       | 10000 manovre                     |
| Capacità dei terminali                         | flessibile/rigido 1...25mm2       |
| Coppia di serraggio                            | 2,8                               |
| Peso                                           | 325g                              |
| Omologazioni                                   | CE, IMQ                           |
| Classe di limitazione                          | 3                                 |
| Norma                                          | EN 61009 / EN 62423               |
| Colore                                         | Grigio RAL 7035                   |
| Montaggio                                      | qualsiasi                         |
| Stato                                          | Acquistabile                      |