


## Scheda Tecnica

## EN102C32

## INT.AUT.AEG EN100 2P C 32A 10kA 2M

Home &gt; Ricerca Tecnica &gt; Scelta Prodotto &gt; Scheda Tecnica

PDF

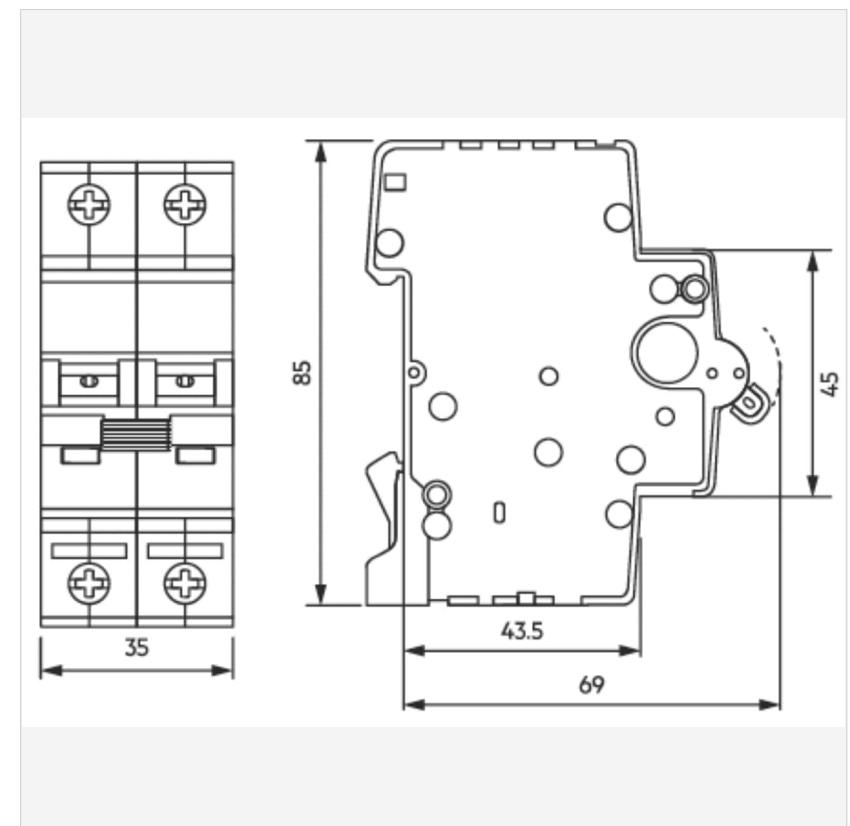

Corrente nominale I <sub>e</sub>	32
Numero poli	2
Numero moduli	2
Tensione nominale U <sub>e</sub> AC	400
Tensione di impiego min-max AC	12-462
Tensione di isolamento U <sub>i</sub> (V)	250/440
Potenza dissipata	7,4
Frequenza	50/60
Curva di intervento	C (5 - 10 ln)
Potere di cortocircuito nominale	10
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 240V	15
Temperatura di impiego	-25/+55
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Temperatura di riferimento (°C)	30
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	20000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 0,75...35mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	2
Peso	115g per polo
Classe di limitazione	3
Norma	EN 60947-2 / EN 60898-1
Omologazioni	CE, VDE, IMQ, AENOR, KEMA, RINA
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile