


Scheda Tecnica

EN104D63

INT.AUT.AEG EN100 3+NP D 63A 10kA 4M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

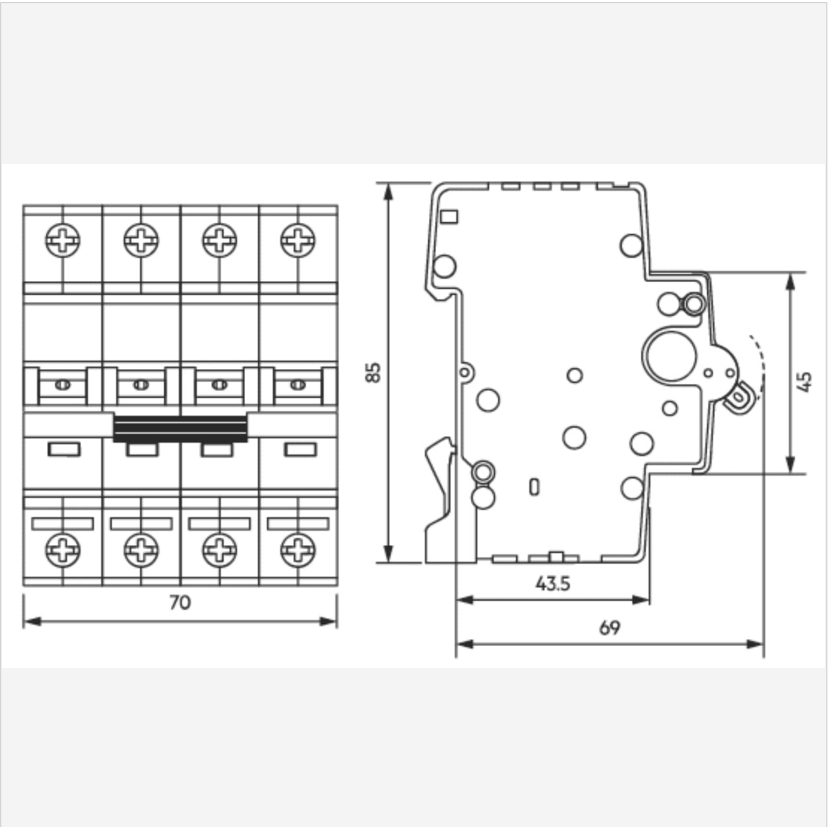

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrente nominale Ie                     | 63                                |
| Numero poli                              | 4                                 |
| Numero moduli                            | 4                                 |
| Tensione nominale Ue AC                  | 400                               |
| Tensione di impiego min-max AC           | 12-462                            |
| Tensione di isolamento Ui (V)            | 250/440                           |
| Potenza dissipata                        | 14,4                              |
| Frequenza                                | 50/60                             |
| Curva di intervento                      | D (10 - 20 In)                    |
| Potere di cortocircuito nominale         | 10                                |
| Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 240V | 15                                |
| Temperatura di impiego                   | -25/+55                           |
| Temperatura di stoccaggio                | -40/+70                           |
| Temperatura di riferimento (°C)          | 30                                |
| Grado di protezione                      | IP40 Apparecchio (IP20 terminali) |
| Vita meccanica                           | 20.000 manovre                    |
| Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a | 10000 manovre                     |
| Capacità dei terminali                   | flessibile/rigido 0,75...35mm2    |
| Coppia di serraggio                      | 2                                 |
| Peso                                     | 115g per polo                     |
| Classe di limitazione                    | 3                                 |
| Norma                                    | EN 60947-2 / EN 60898-1           |
| Omologazioni                             | CE, VDE, IMQ, AENOR, KEMA, RINA   |
| Colore                                   | Grigio RAL 7035                   |
| Montaggio                                | qualsiasi                         |
| Stato                                    | Acquistabile                      |