


Scheda Tecnica

EN254C25

INT.AUT.AEG EN250 4P C 25A 25kA 4M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

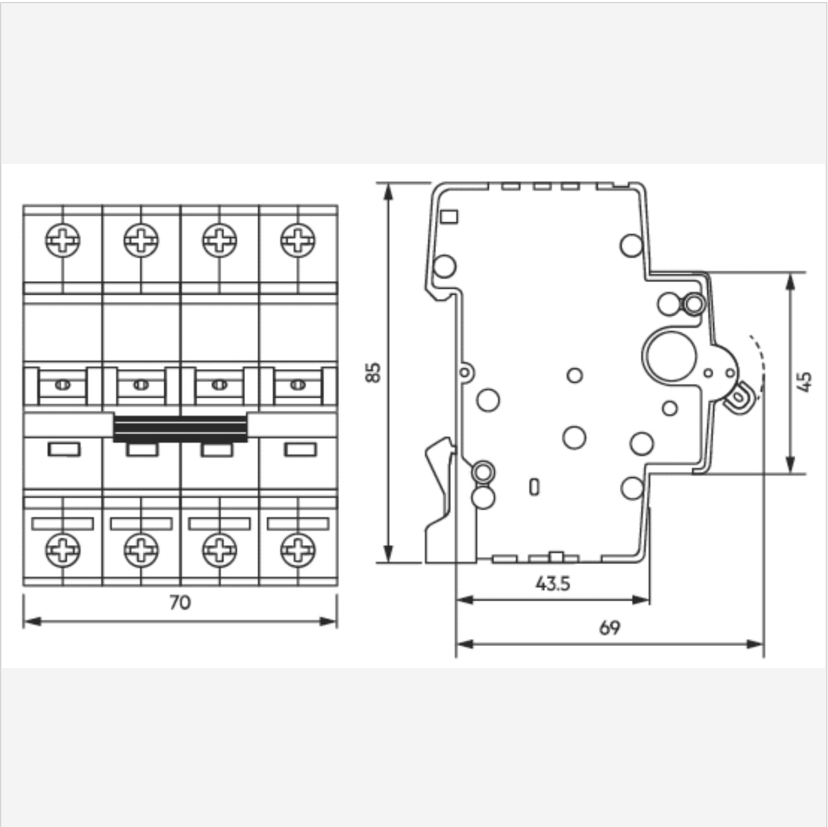

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrente nominale Ie                           | 25                                |
| Numero poli                                    | 4                                 |
| Curva di intervento                            | C (5 - 10 In)                     |
| Numero moduli                                  | 4                                 |
| Tensione nominale Ue AC                        | 415                               |
| Tensione nominale Ue DC                        | --                                |
| Tensione di impiego min-max AC                 | 12-462                            |
| Tensione di isolamento Ui (V)                  | 440                               |
| Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac | 50                                |
| Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 400V       | 25                                |
| Potenza dissipata                              | 9                                 |
| Frequenza                                      | 50/60                             |
| Potere di cortocircuito nominale               | 25kA secondo EN 60947-2           |
| Temperatura di stoccaggio                      | -50...+70°C                       |
| Temperatura di impiego                         | -40...+70°C                       |
| Temperatura di riferimento (°C)                | 30                                |
| Grado di protezione                            | IP40 Apparecchio (IP20 terminali) |
| Vita meccanica                                 | 20.000 manovre                    |
| Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a       | 20000 manovre                     |
| Capacità dei terminali                         | flessibile/rigido 0,75...35mm2    |
| Coppia di serraggio                            | 2,8                               |
| Peso                                           | 124 per polo                      |
| Classe di limitazione                          | 3                                 |
| Norma                                          | EN 60947-2 / EN 60898-1           |
| Omologazioni                                   | CE, VDE                           |
| Colore                                         | Grigio RAL 7035                   |
| Montaggio                                      | qualsiasi                         |
| Stato                                          | Acquistabile                      |
| Marca                                          | AEG                               |