Elettra

AEG

Scheda Tecnica

EN42C20 — INT.AUT.AEG EN40 2P C 20A 4,5kA 2M

PDF

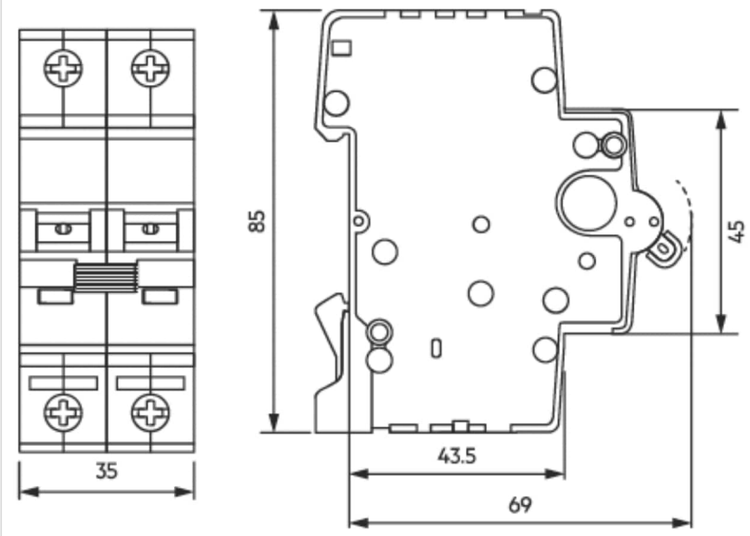

Corrente nominale Ie	20
Numero poli	2
Numero moduli	2
Tensione nominale Ue AC	400
Tensione di impiego min-max AC	12-462
Tensione di isolamento Ui (V)	250/440
Potenza dissipata	5
Frequenza	50/60
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Potere di cortocircuito nominale	4,5 secondo EN60898-1
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 240V	6
Temperatura di impiego	-25/+55
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Temperatura di riferimento (°C)	30
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	20000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 0,75...35mm2
Coppia di serraggio	2
Peso	115g per polo
Classe di limitazione	3
Norma	EN 60947-2 / EN 60898-1
Omologazioni	CE, VDE
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile

Copyright © 2019 Elettra Srl - Via Lisbona 28A/5 - 35127 Padova
P. Iva e cod. fisc. 00629080284 - Registro imprese di Padova N. 10349 Vol. 15119 Capitale sociale 1.000.000 i.v.