


Scheda Tecnica

EX102UCC10

INT.AUT.AEG EX100UC 2P C 10A 10kA 2M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

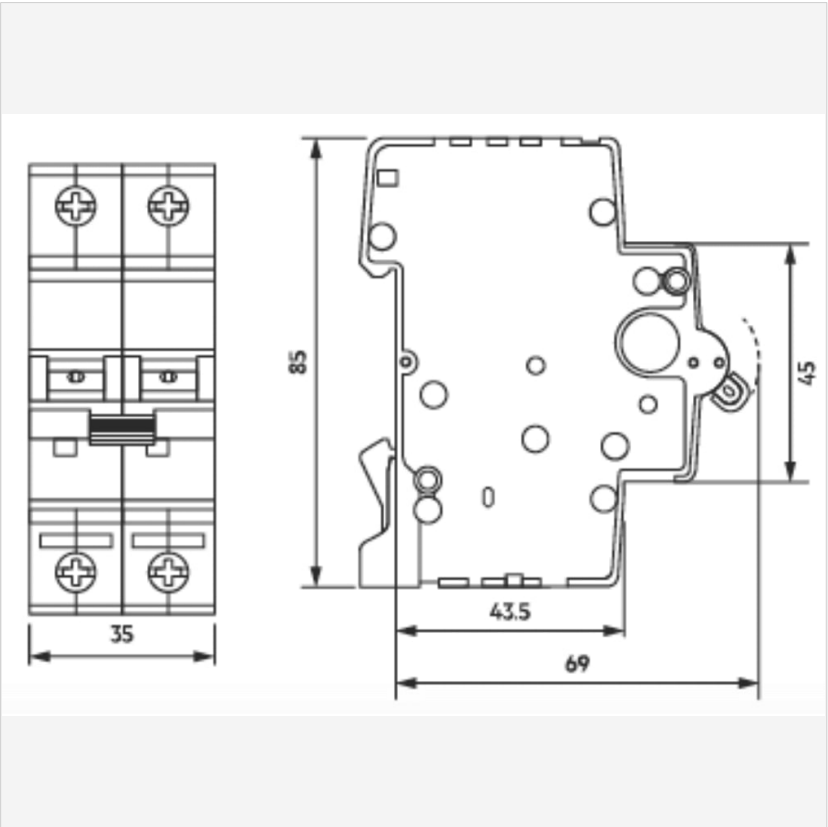

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Corrente nominale Ie                     | 10                                |
| Numero poli                              | 2                                 |
| Numero moduli                            | 2                                 |
| Tensione nominale Ue AC                  | 440                               |
| Tensione nominale Ue DC                  | 440                               |
| Tensione di impiego min-max AC           | 12-266                            |
| Potenza dissipata                        | 3,38                              |
| Frequenza                                | 50/60                             |
| Curva di intervento                      | C (5 - 10 In)                     |
| Potere di cortocircuito nominale         | 10kA (AC/DC)                      |
| Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 240V | 10kA (AC/DC)                      |
| Temperatura di impiego                   | -25/+55                           |
| Temperatura di stoccaggio                | -40/+70                           |
| Temperatura di riferimento (°C)          | 30                                |
| Grado di protezione                      | IP40 Apparecchio (IP20 terminali) |
| Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a | 20000 manovre                     |
| Vita meccanica                           | 20.000 manovre                    |
| Capacità dei terminali                   | flessibile/rigido 10...35mm2      |
| Coppia di serraggio                      | 2,8                               |
| Peso                                     | 125g per polo                     |
| Classe di limitazione                    | 3                                 |
| Norma                                    | EN 60947-2 / EN 60898-1           |
| Omologazioni                             | CE                                |
| Colore                                   | Grigio RAL 7035                   |
| Montaggio                                | qualsiasi                         |
| Stato                                    | Acquistabile                      |