Elettra

AEG

Scheda Tecnica

EX41NRC02 INT.AUT.AEG EX41NR 1P+N C 02A 4,5kA 1M

PDF

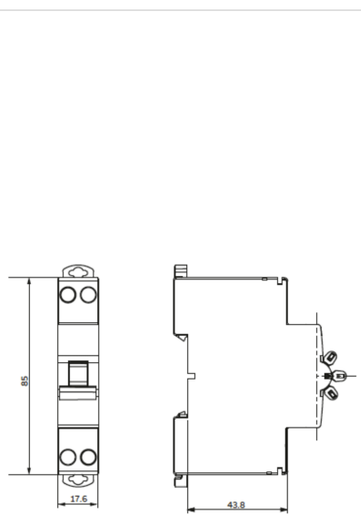

Corrente nominale Ie	2
Numero poli	1+N
Numero moduli	1
Tensione nominale Ue AC	230
Tensione nominale Ue DC	--
Tensione di impiego min-max AC	12-254
Tensione di isolamento Ui (V)	500
Potenza dissipata	2,1
Frequenza	50/60
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Potere di cortocircuito nominale	4,5 secondo EN60898-1
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 240V	6
Temperatura di impiego	-25/+55
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 10/16
Coppia di serraggio	1,2
Peso	
Classe di limitazione	3
Norma	EN 60898
Omologazioni	CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ
Numero RAL	RAL7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	

Copyright © 2019 Elettra Srl - Via Lisbona 28A/5 - 35127 Padova
P. Iva e cod. fisc. 00629080284 - Registro imprese di Padova N. 10349 Vol. 15119 Capitale sociale 1.000.000 i.v.