Elettra

AEG

Scheda Tecnica

EXI240/A300 DIFF.PURO AEG EXI 2P 40A 300mA A 2M

PDF

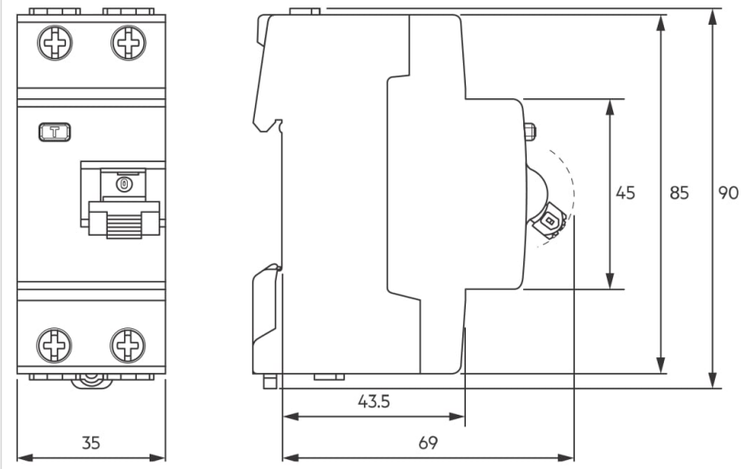

Corrente nominale Ie	40
Numero poli	2
Numero moduli	2
Tensione nominale Ue AC	230/400
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	
Tensione di isolamento Ui (V)	500
Potenza dissipata	3,5
Soglia di intervento	300
Frequenza	50
Classe	A
Protezione contro gli scatti intempestivi	
Temperatura di impiego	-25/+40
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Vita meccanica	20.000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 1...35mm2
Coppia di serraggio	2
Peso	180
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61008
Omologazioni	CE, IMQ, AENOR
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile

Copyright © 2019 Elettra Srl - Via Lisbona 28A/5 - 35127 Padova
P. Iva e cod. fisc. 00629080284 - Registro imprese di Padova N. 10349 Vol. 15119 Capitale sociale 1.000.000 i.v.