


DIFF.PURO AEG EXI 4P 25A 30mA AC 4M

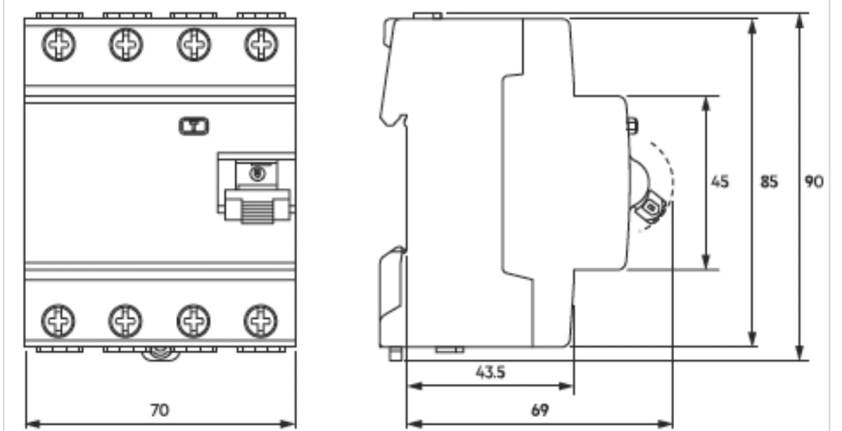

Corrente nominale Ie	25
Numero poli	4
Numero moduli	4
Tensione nominale Ue AC	230/400
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	
Tensione di isolamento Ui (V)	500
Potenza dissipata	3,5
Soglia di intervento	30
Frequenza	50
Classe	AC
Protezione contro gli scatti intempestivi	
Temperatura di impiego	-25/+40
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Vita meccanica	20.000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 1...35mm2
Coppia di serraggio	2
Peso	330
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61008
Omologazioni	CE, IMQ, AENOR
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile