


Scheda Tecnica

FN225/B30

DIFF.PURO AEG FN 2P 25A 30mA B 2M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

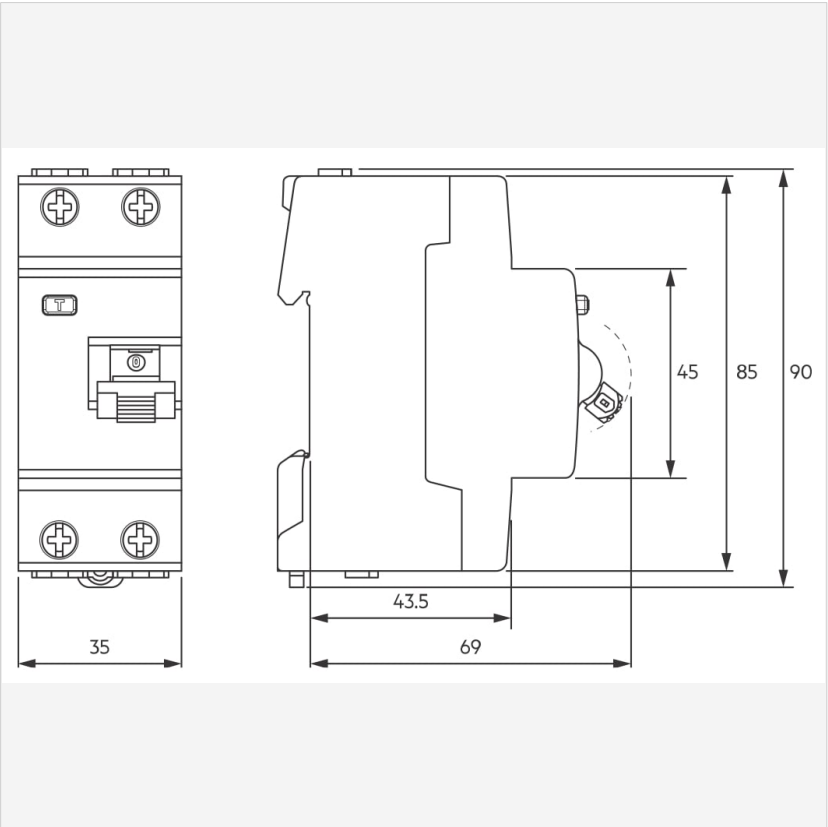

Corrente nominale Ie	25
Numero poli	2
Numero moduli	2
Tensione nominale Ue AC	230/400
Tensione di isolamento Ui (V)	440
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	170-253
Potenza dissipata	3,6
Frequenza	50/60
Classe	B
Protezione contro gli scatti intempestivi	fino a 3000A
Soglia di intervento	30
Temperatura di impiego	-25...+70°C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile 1...16mm2 / rigido 1...25mm2
Coppia di serraggio	2,8
Peso	220
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61008
Omologazioni	CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile