


Scheda Tecnica

FN240/F30

DIFF. PURO AEG FN 2P 40A 30mA F 2M

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

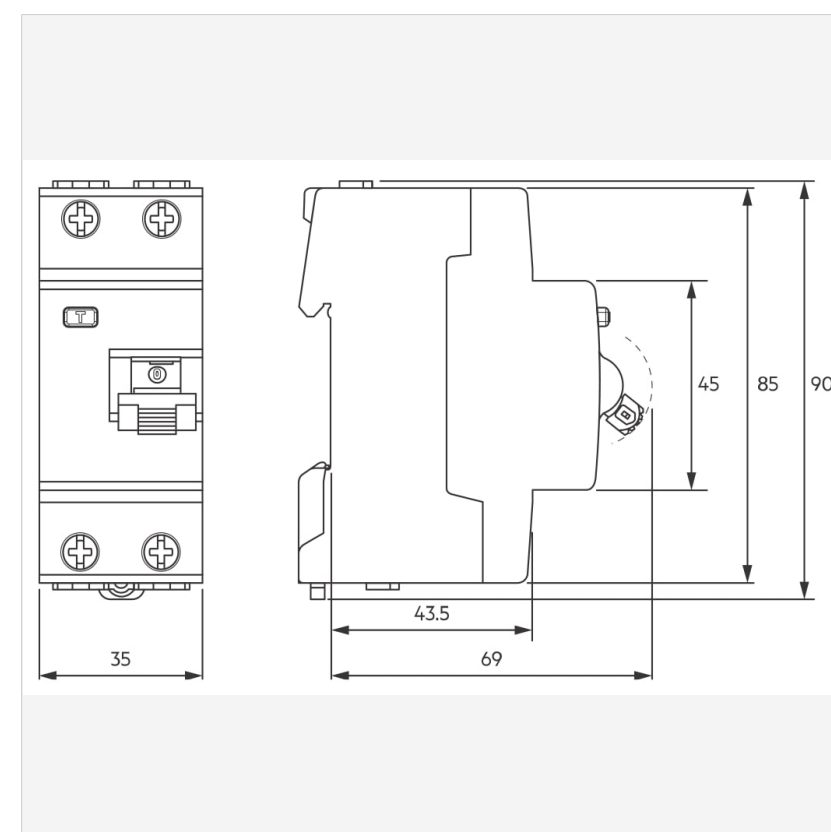

Corrente nominale I _n	40
Numero poli	2
Numero moduli	2
Tensione nominale U _e AC	230/400
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	
Tensione di isolamento U _i (V)	500
Potenza dissipata	3,6
Soglia di intervento	30
Frequenza	50
Classe	F
Protezione contro gli scatti intempestivi	fino a 3000A
Temperatura di impiego	-25/+40
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Vita meccanica	20.000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile/rigido 1...35mm ²
Coppia di serraggio	2
Peso	180
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61008
Omologazioni	CE, AENOR, VDE, KEMA
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile