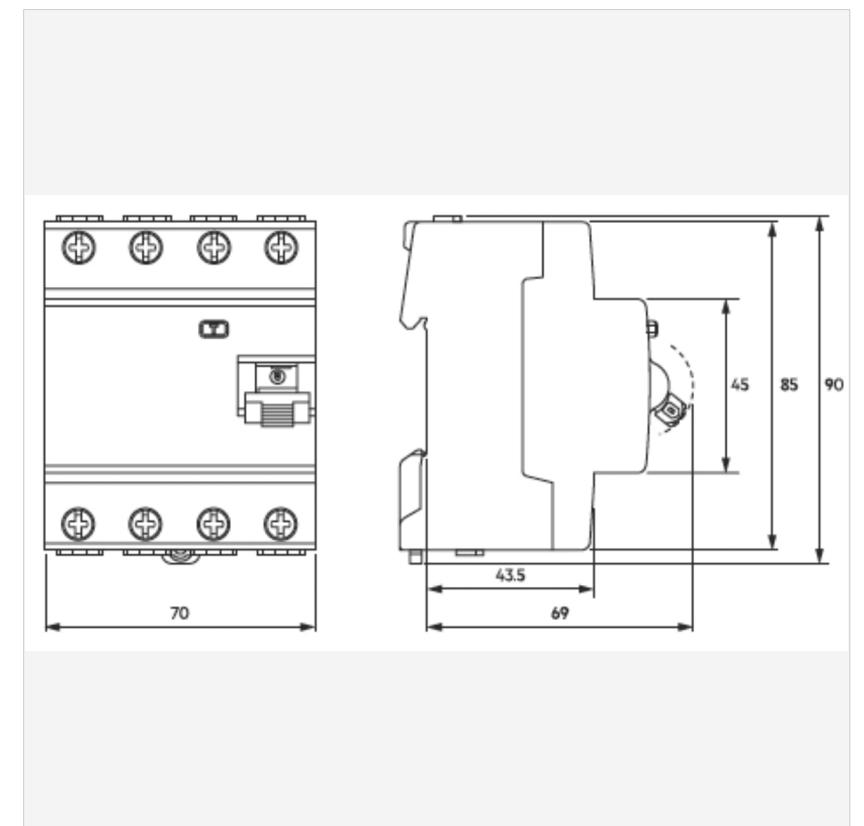


**Scheda Tecnica****FN440/B300****DIFF.PURO AEG FN 4P 40A 300mA B 4M**

Home &gt; Ricerca Tecnica &gt; Scelta Prodotto &gt; Scheda Tecnica

**PDF**

Corrente nominale Ie	40
Numero poli	4
Numero moduli	4
Tensione nominale Ue AC	230/400
Tensione di isolamento Ui (V)	440
Tensione di funzionamento circuito TEST (V) AC	110-253
Potenza dissipata	6,96
Frequenza	50/60
Classe	B
Protezione contro gli scatti intempestivi	fino a 3000A
Soglia di intervento	300
Temperatura di impiego	-25...+65°C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Vita meccanica	20.000 manovre
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a	10000 manovre
Capacità dei terminali	flessibile 1...16mm <sup>2</sup> / rigido 1...25mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio	
Peso	380
Classe di limitazione	3
Norma	EN 61008
Omologazioni	CE, VDE, KEMA, AENOR, IMQ
Colore	Grigio RAL 7035
Montaggio	qualsiasi
Stato	Acquistabile