


Scheda Tecnica

NUX275-3NFM

SCARICATORE AEG NUX 40kA 3P+N CL.2 TT

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

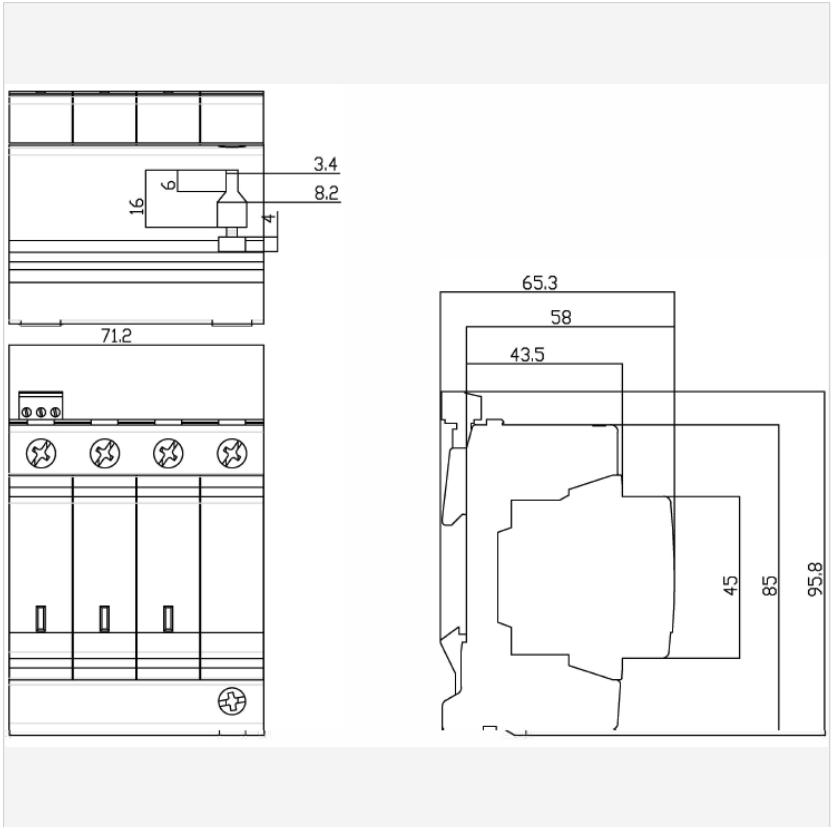

Tipo	2
Numero poli	3+N
Numero moduli	4
Tensione max continuativa Uc	275/440
Corrente d'impulso nominale da scarica (8/20µs) In	20kA
Corrente d'impulso massima da scarica (8/20µs) Imax	40kA
Sistema BT	TT/TN-S
Protezione termica interna	si
Livello di protezione Up	(L-N)1,25kV; (N-PE) 1,4kV
Fusibile di protezione massimo	125A gL/gG
Tempo d'intervento tA	<25ns
Capacità massima terminale	2,5...25 cavo rigido
Temperatura di impiego	-40 ... +80
Coppia di serraggio	2,8
Grado di protezione	IP20
Montaggio	su barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Norma	CEI EN 61643-11