


Q.PROTEZ. FV IP65 400V 4x63A 300mA CL.A

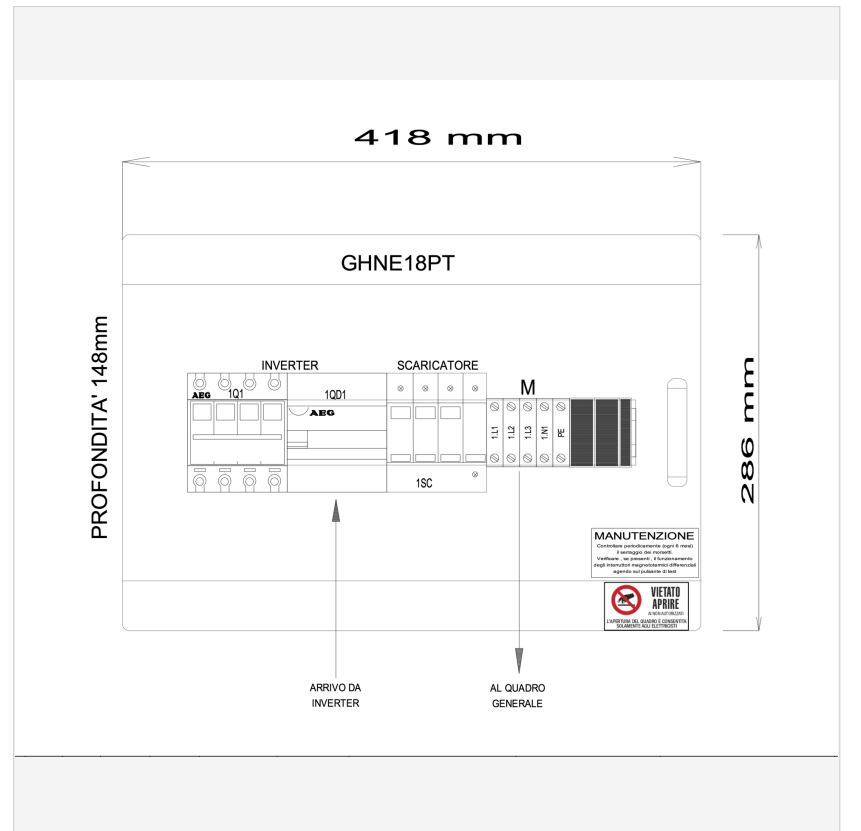

Tensione nominale Ue AC	400
Corrente nominale Ie	63
Potenza Nominale	30
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Capacità di rottura secondo EN60898-1 Icn	6
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 400V	10
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac	20
Classe	A
Larghezza	418
Altezza	286
Profondità	148
Materiale	Plastica
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Norma	EN 61439-1