


Scheda Tecnica

SGS24PT

CENTR. PARETE ARIES P.TRASP. IP40 24MOD

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

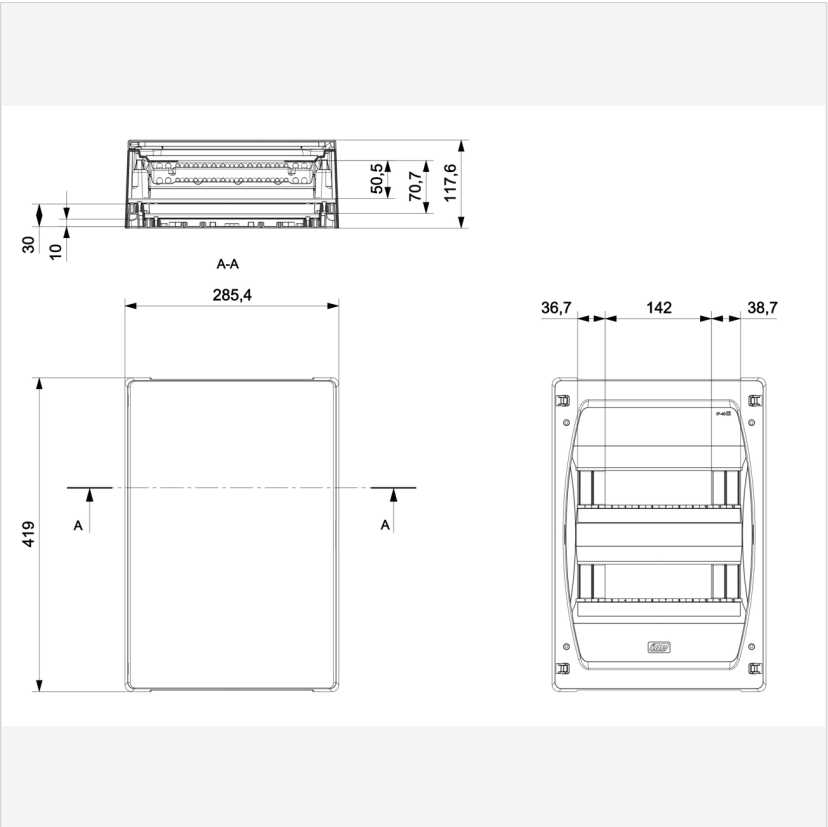

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo                                | Centralino da parete                       |
| Capacità in moduli                  | 24                                         |
| Porta                               | Trasparente                                |
| Posa                                | a parete                                   |
| Numero file                         | 2                                          |
| Grado di protezione                 | IP40                                       |
| Materiale                           | ABS privo di alogeni                       |
| Classe di isolamento                | II                                         |
| Resistenza agli urti                | IK08                                       |
| Resistenza al calore                | Prova del filo incandescente fino a 650° C |
| Tensione nominale di impiego Ue (V) | Fino a 1000V AC / 1500V DC                 |
| Larghezza Effettiva                 | 285                                        |
| Altezza Effettiva                   | 419                                        |
| Profondità Effettiva                | 118                                        |
| Massima potenza dissipabile (W)     | 42,4                                       |
| Temperatura di impiego              | -25/+40                                    |
| Colore                              | Bianco RAL 9003                            |
| Morsettiere                         | Morsettiera di neutro e di terra opzionale |
| Omologazioni                        | CE                                         |
| Norma                               | EN 62208                                   |