


Scheda Tecnica

NUX1000

SCARICAT.FOTOV.AEG NUX 40kA 1000VDC

Home > Ricerca Tecnica > Scelta Prodotto > Scheda Tecnica

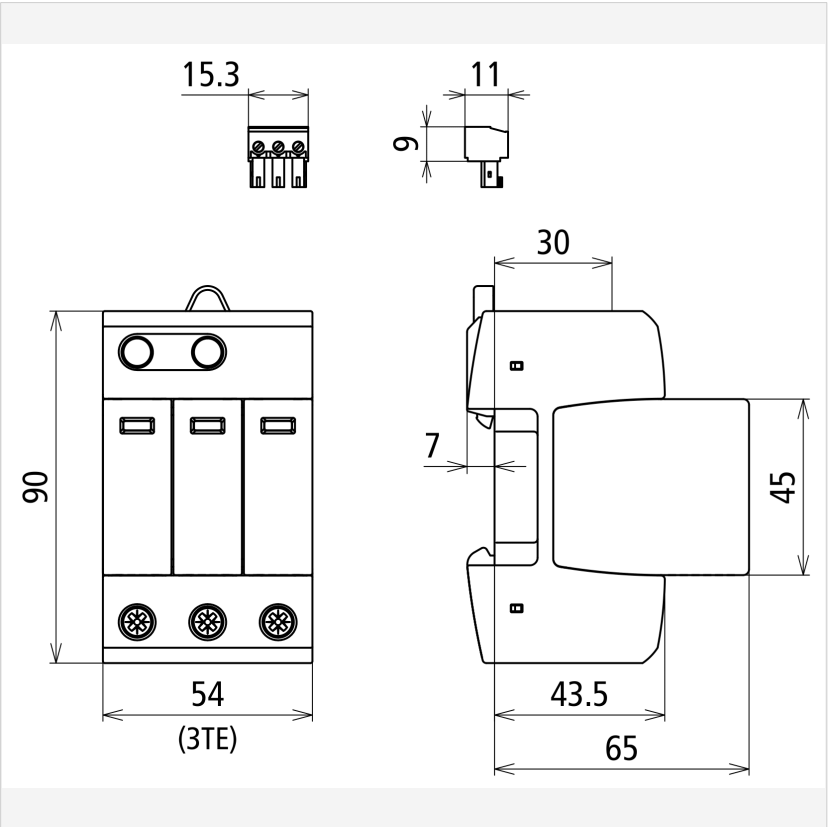

Numero poli	2+1
Numero moduli	3
Tensione max continuativa Uc	1000VDC
Corrente d'impulso nominale da scarica (8/20µs) In	20kA
Corrente d'impulso massima da scarica (8/20µs) Imax	40kA
Protezione termica interna	si
Livello di protezione Up	(LN) 3kV / (L-PE) 3kV
Tempo d'intervento tA	<25ns
Capacità massima terminale	35 con cavo rigido, 25 flessibile
Temperatura di impiego	-40 ... +80
Coppia di serraggio	3,5
Grado di protezione	IP20
Montaggio	su barra DIN 35 mm secondo EN 60715