


Q. FV AC MONO 20A 6KA 300MA A IP65

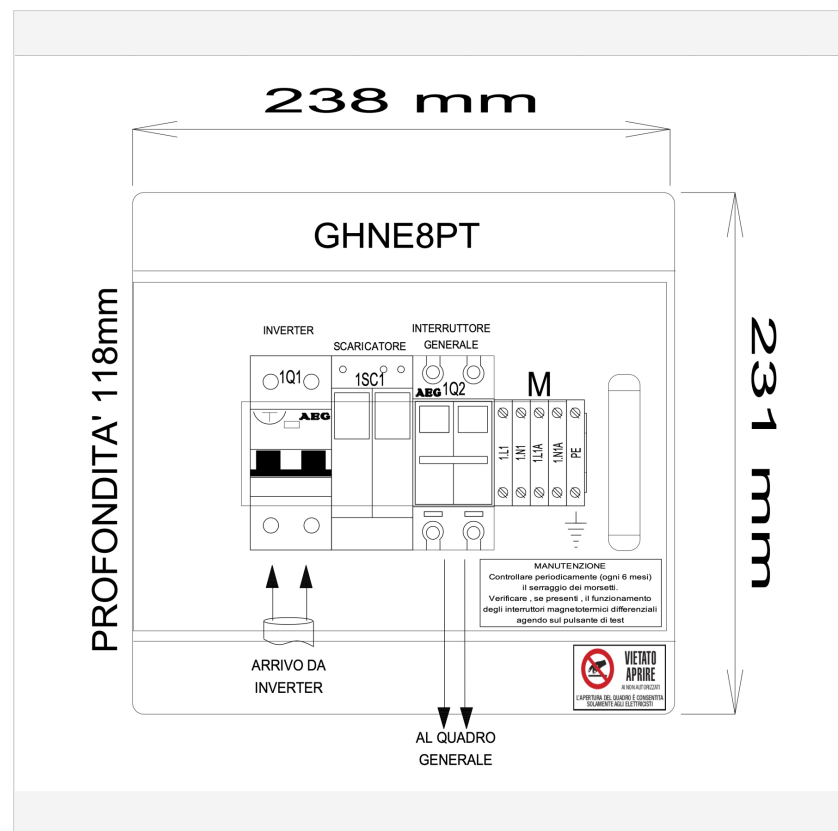

Tensione nominale Ue AC	230
Corrente nominale Ie	20
Potenza Nominale	4
Curva di intervento	C (5 - 10 In)
Capacità di rottura secondo EN60898-1 Icn	6
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 400V	--
Capacità di rottura secondo EN60947-2 a 230Vac	10
Classe	A
Larghezza	238
Altezza	286
Profondità	148
Materiale	Plastica
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Norma	EN 61439-1